

TØMMER / STAVLAFT



Rødbrun

Tømmerets glatte overflate stiller helt spesielle krav til overflatebehandlingen. Tjære er det eneste stoffet som har god nok inntrengnings- og vedheftsegenskaper for glatt underlag.

Den antikvariske metoden for behandling av tømmerbygninger og stavkirker er innkoking av tjære og påføring mens tjæra er varm. Dette gir en meget god beskyttelse, men metoden er svært arbeidskrevende og forutsetter god kunnskap om utførelsen – en kunnskap de færreste har i dag.

Derfor har MøreTyri utviklet et spesialprodukt for tømmerbehandling, **Tømmerolje**. Hovedingrediensene er ren tretjære, linolje og terpentin. Dette har resultert i et produkt som gir tømmeret et riktig utseende. Samtidig sikrer oljen god beskyttelse mot vær og vind fordi den trenger godt inn i sprekker, særlig i mefar og lafteknuter, og ellers på stokken.

Det er svært viktig at tømmerhus "puster" slik at ikke fuktighet fra innsiden hopper seg opp i stokken og forårsaker råtning. MøreTyri Tømmerolje er laget av ren tretjære og linolje uten kunstige tilsetninger, og er dermed helt diffusjonsåpen.

Tømmerbygninger skal tradisjonelt sett ikke ha den blanke overflaten som beis gir. Det høye tjæreinnholdet i MøreTyri Tømmerolje gir tømmeret det rustikke og røffe utseendet som slike bygninger skal ha.



Gylden



Mørk

FARGEKART TØ

TØMMER / GLATT KLEDNING

RUSTIKK



GYLDEN



TJÆREBRUN



RØDBRUN



MØRK



ALDRINGSGRÅ



SETERRØD



VILLMARKSPANEL / VANLIG KLEDNING



TØMMEROLJE

VILLMARKSPANEL

RUSTIKK



GYLDEN




TJÆREBRUN



RØDBRUN



MØRK

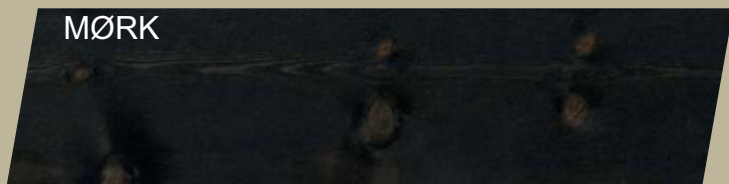

ALDRINGSGRÅ



SETERRØD



Ukanta kledning, eller såkalt villmarkspanel, er mye brukt på hus og hytter. Det gir bygningen et røft utseende som passer godt inn i naturen. Når det gjelder overflatebehandling av villmarkskledning, har man gjerne også et ønske om et røft, rustikk utseende som passer til denne stilen.

Møretyri Tømmerolje gir en matt overflate som fremhever trestrukturen og gir treet liv og glød, samt at produktet sikrer god beskyttelse. Værslitasje og sol vil gjøre at veggene "forandrer" seg etter hvert som åra går, og dette er jo en del av sjarmen ved denne type bygg. Ved bruk av Møretyri Tømmerolje er ingen form for grunning nødvendig! Brukes også på vanlig kledning når man ønsker en matt og røff overflate.

BRUKSVEILEDNING TØMMEROLJE

Påføres uten annen forbehandling.

- Bruk helst runde koster
- Første strøk i byggeåret.
- Andre strøk innen ett til to år.
- Værvegg (som regel vestvegg) og solvegg (sørvegg) gis ett ekstra strøk i løpet av de neste to til tre årene.

Vedlikeholdet blir å påføre mer olje når man eventuelt ønsker å friske opp fargen igjen. Men husk at slike bygninger godt kan få lov å eldes av vær og sol uten å stadig måtte vedlikeholdes.

Spesielle forholdsregler:

Unngå å plassere vannspredere og lignende slik at veggene blir utsatt for vandusj sammen med sol. Dette kan føre til misfarging av overflaten!

Forbruk 4-6 m² pr. Liter

Rengjøring: Whitespirit

